



Linea Wayl

Porta scorrevole interno muro

In the wall sliding door

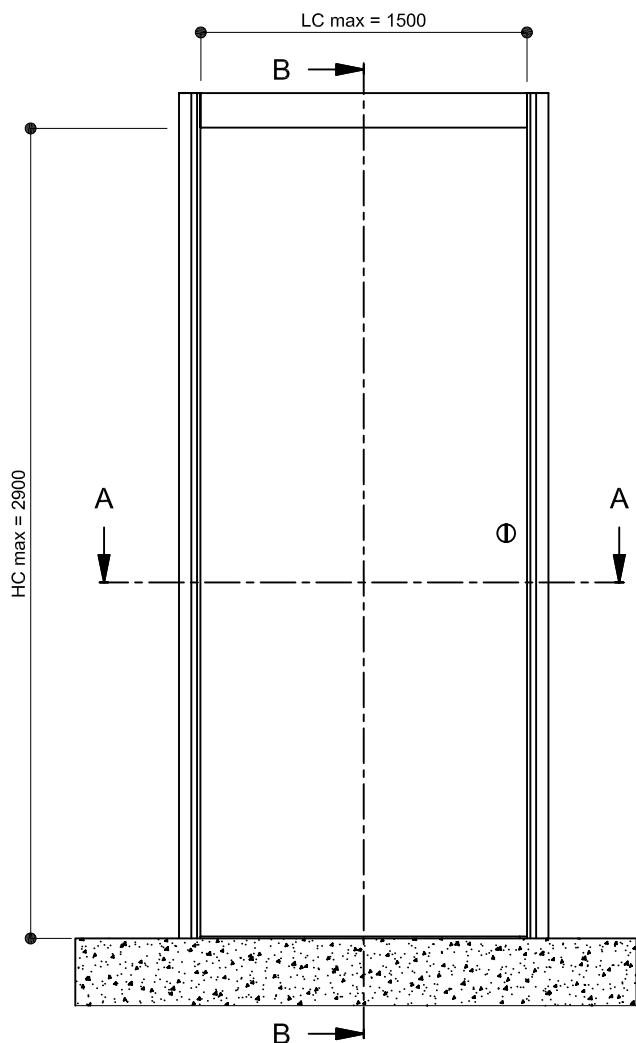


Sezione / Section B - B

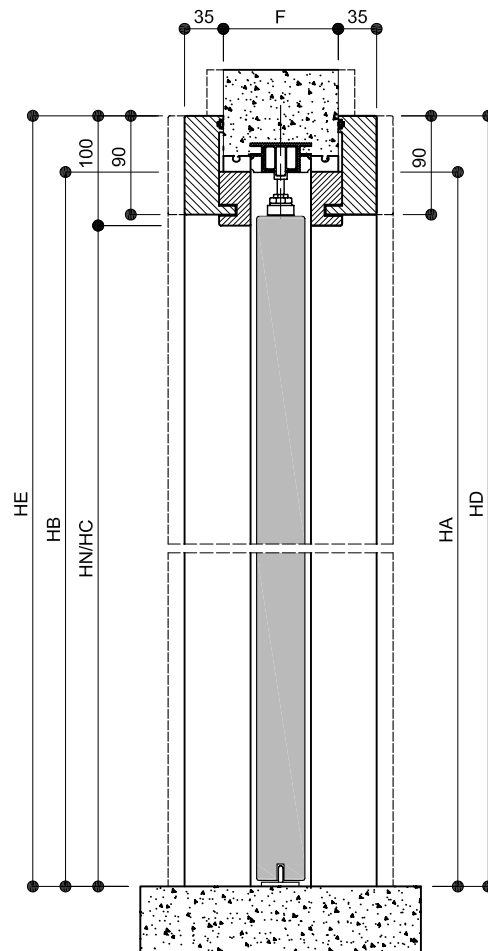

ATTENZIONE!
giunzione pavimenti
in centro anta

Sezione / Section A - A

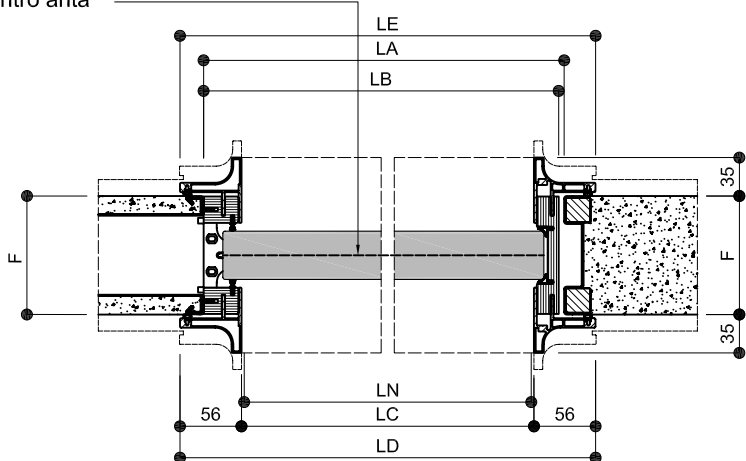

Legenda / Legend :

LN/HN = Misura nominale di ordinazione
Order dimension

LA/HA = Luce netta falso telaio
Structural opening dimensions

LB/HB = Ingombro stipite
Overall frame dimensions

LC/HC = Luce netta di passaggio
Maximum passage through

LD/HD = Ingombro coprifilo lato a tirare
Overall dimensions including architraves internal

LE/HE = Ingombro coprifilo lato a spingere
Overall dimensions including architraves external

F = Spessore parete
Wall thickness


MISURE STANDARD (mm)

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	588	2000/2100	650	2050/2150	645	2050/2150	712	2100/2200	712	2100/2200	da 100 a 135
700	688	2000/2100	750	2050/2150	745	2050/2150	812	2100/2200	812	2100/2200	
750	738	2000/2100	800	2050/2150	795	2050/2150	862	2100/2200	862	2100/2200	
800	788	2000/2100	850	2050/2150	845	2050/2150	912	2100/2200	912	2100/2200	
900	888	2000/2100	950	2050/2150	945	2050/2150	1012	2100/2200	1012	2100/2200	


Linea Wayl Line - Twin - Poker

Porta scorrevole interno muro 2 ante contrapposte

In the wall sliding door 2 opposed leafs

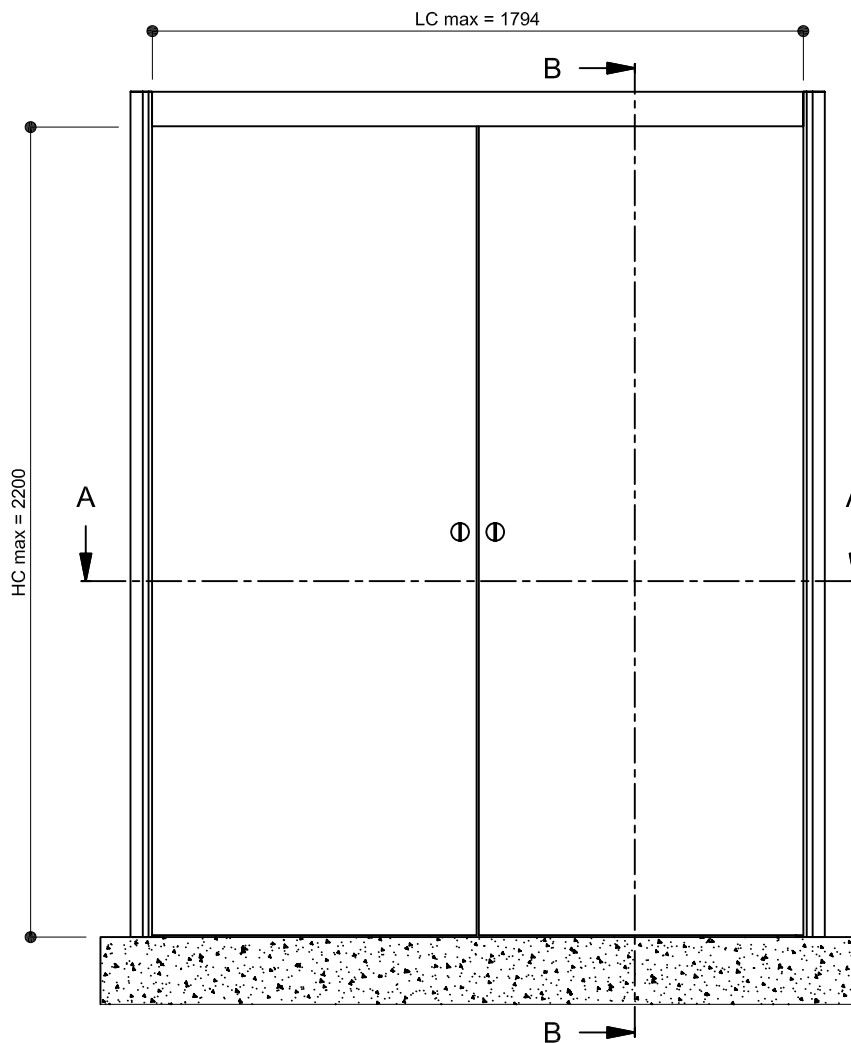


Sezione / Section B - B

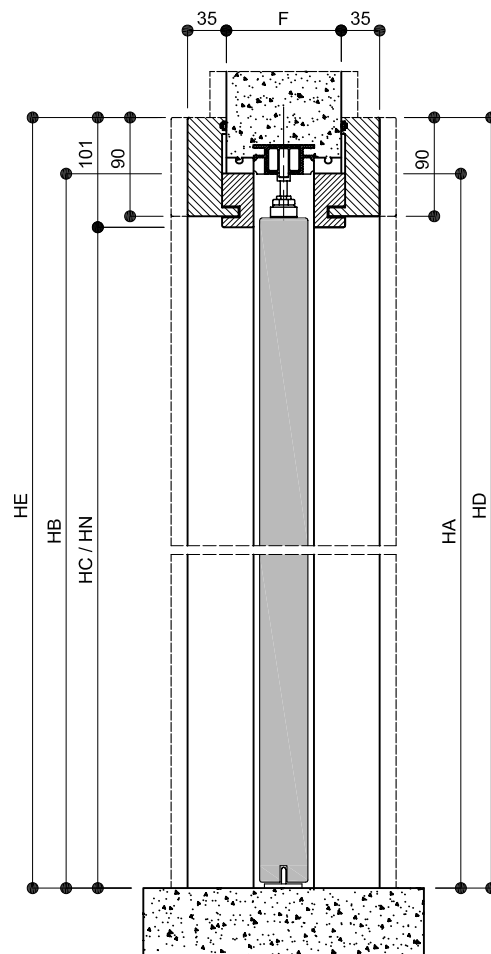

ATTENZIONE !
giunzione pavimenti
in centro anta

Sezione / Section A - A

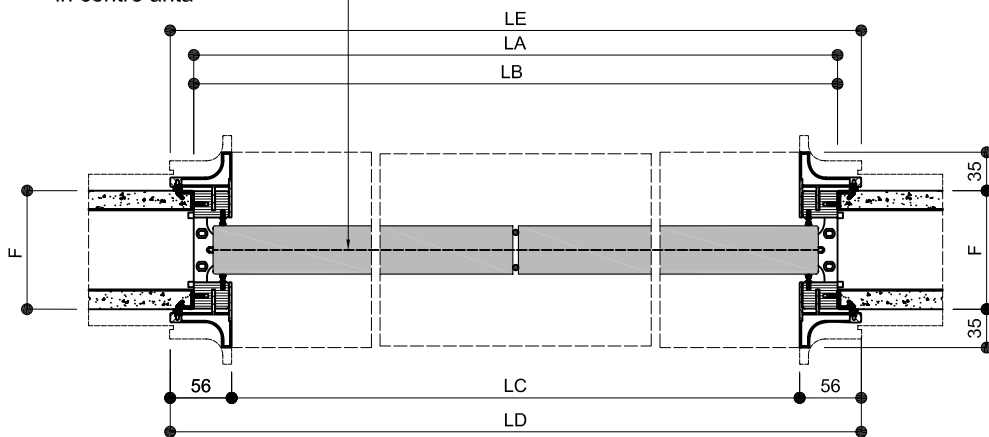

Legenda / Legend :


- LA/HA** = Luce netta falso telaio
Structural opening dimensions
- LB/HB** = Ingombro stipite
Overall frame dimensions
- LC/HC** = Luce netta di passaggio
Maximum passage through
- LN/HN** = Misura nominale di ordinazione
Order dimension
- LD/HD** = Ingombro coprifilo lato a tirare
Overall dimensions including architraves internal
- LE/HE** = Ingombro coprifilo lato a spingere
Overall dimensions including architraves external
- F** = Spessore parete
Wall thickness

MISURE STANDARD (mm)


LC	HC/HN	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
1181	2000/2100	1250	2050/2150	1250	2050/2150	1293	2100/2200	1293	2100/2200	da 100 a 135
1381	2000/2100	1450	2050/2150	1450	2050/2150	1493	2100/2200	1493	2100/2200	
1481	2000/2100	1550	2050/2150	1550	2050/2150	1593	2100/2200	1593	2100/2200	
1581	2000/2100	1650	2050/2150	1650	2050/2150	1693	2100/2200	1693	2100/2200	
1781	2000/2100	1850	2050/2150	1850	2050/2150	1893	2100/2200	1893	2100/2200	

Linea Wayl


Porta scorrevole esterna attacco a parete con stipite
 External sliding door wall fixing with post

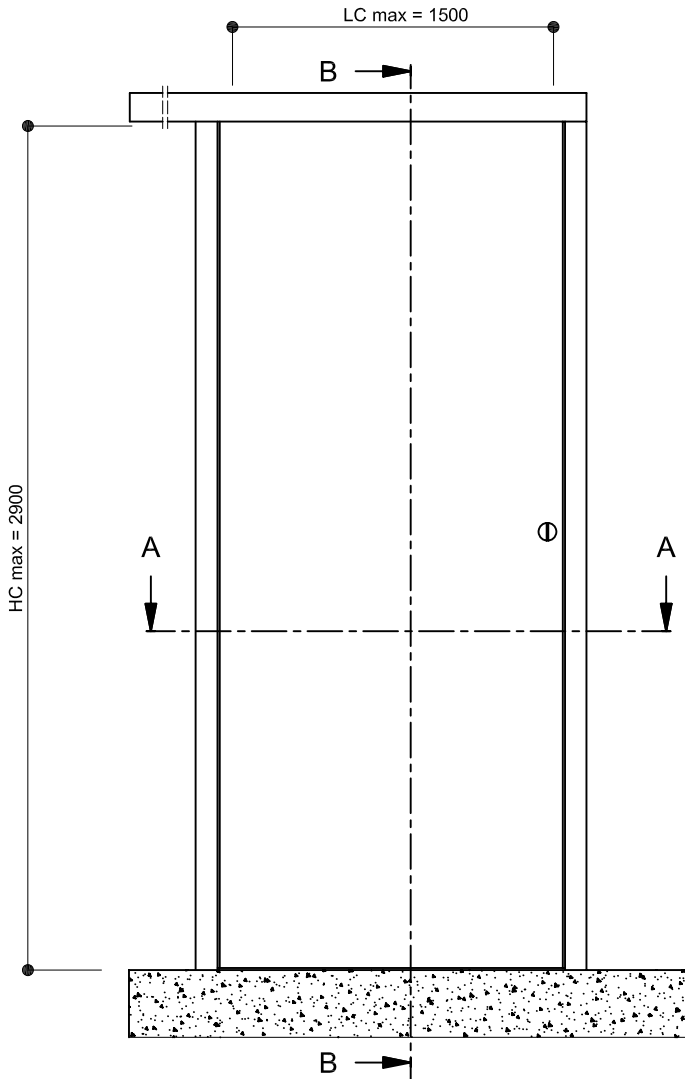

Sezione / Section B - B

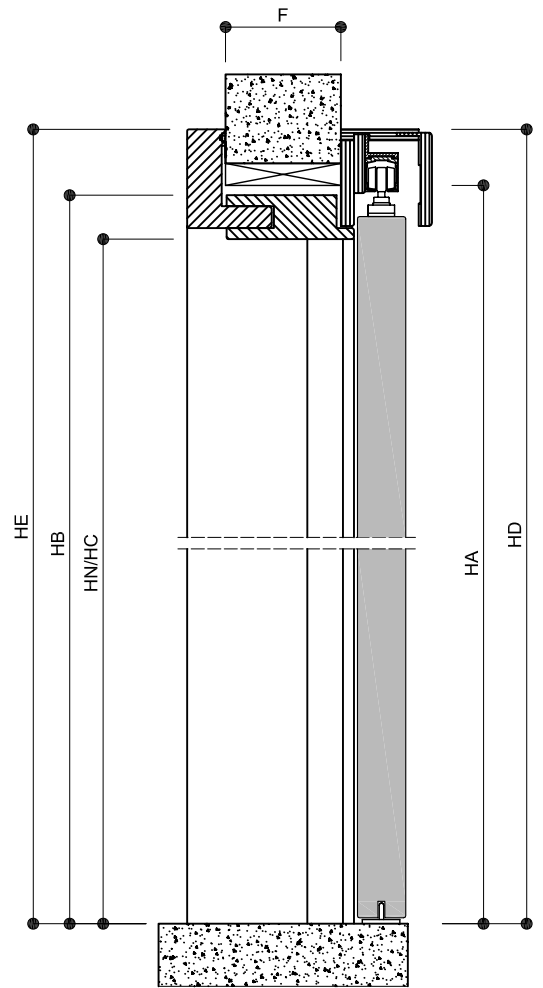

Sezione / Section A - A

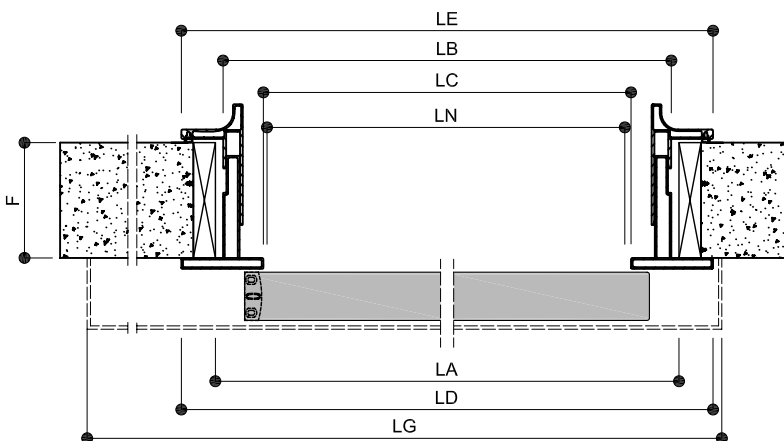

Legenda / Legend :

LN/HN = Misura nominale di ordinazione
Order dimension

LA/HA = Luce netta falso telaio
Structural opening dimensions

LB/HB = Ingombro stipite
Overall frame dimensions

LC/HC = Luce netta di passaggio
Maximum passage through

LD/HD = Ingombro coprifilo lato a tirare
Overall dimensions including architraves internal

LE/HE = Ingombro coprifilo lato a spingere
Overall dimensions including architraves external

LG = Ingombro cassonetto copribinario
Overall dimensions rail-covering case

F = Spessore parete
Wall thickness

MISURE STANDARD (mm)

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	LG	F
600	610	2000/2100	700	2050/2150	686	2040/2140	762	2095/2195	762	2100/2200	1420	da 105 a 125
700	710	2000/2100	800	2050/2150	786	2040/2140	862	2095/2195	862	2100/2200	1620	
750	760	2000/2100	850	2050/2150	836	2040/2140	912	2095/2195	912	2100/2200	1720	
800	810	2000/2100	900	2050/2150	886	2040/2140	962	2095/2195	962	2100/2200	1820	
900	910	2000/2100	1000	2050/2150	986	2040/2140	1062	2095/2195	1062	2100/2200	2020	