

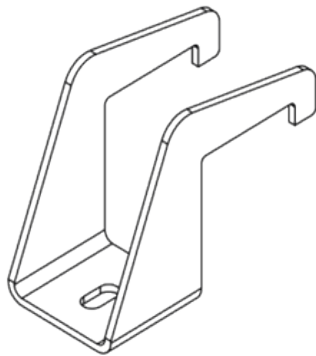


GUIDE E STAFFE FISSAGGIO A MURO


costituite da profilati in acciaio zincato di profondità adeguata, corredate di guarnizioni antiattrito ed invito sagomato. Fissaggio all'edificio tramite staffe zincate a freddo per muratura e/o carpenteria.

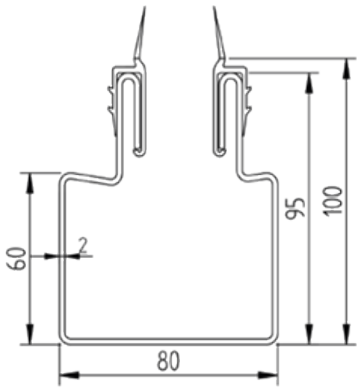


ACCESSORI / ACCESSORIES



FINESTRELLE / WINDOWS



GRIGLIE / GRILLES

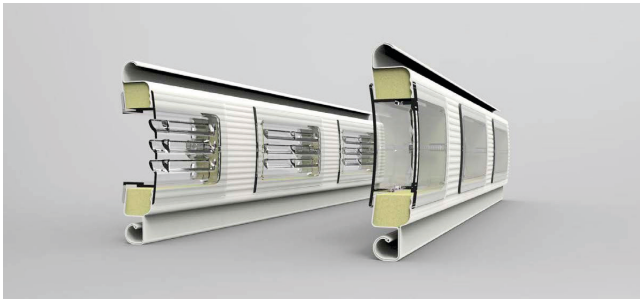

COLORI RAL acciaio verniciato a polveri
RAL colours powder-coated steel

9006 - 9016

COLORI RAL verniciati a polvere con sovrapprezzo
RAL colours powder-coated at extra charge

1013 - 3000 - 5010 - 6005 - 7015 - 7016 - 8014 - 8017 - 9002 - 9007 - 9010 - 9016

SILVELOX GROUP SPA
Headquarters and Production plant:
Viale Venezia, 37 I-38050 Castelnuovo - Trento - Italy
Tel. (+39) 0461 755 755 - Fax (+39) 0461 752 466
info@silvelox.it - silvelox@cgn.legalmail.it - www.silvelox.it

Production plant:
Via Rossi, 14 I-25010 Remedello - Brescia - Italy
Tel. (+39) 030 258 5500 - Fax (+39) 030 258 2537
seip@silvelox.it - www.seipdoors.it



SEIP
PROFESSIONAL DOORS


SERRANDA AVVOLGIBILE INDUSTRIALE SC
INDUSTRIAL ROLLER SHUTTER SC

SERRANDA AVVOLGIBILE INDUSTRIALE / INDUSTRIAL ROLLER SHUTTER

SC

Grazie al suo profilo speciale ed un funzionamento silenzioso, la rendono idonea alla chiusura di utenze civili o industriali con elevata frequenza di servizio o grandi luci architettoniche.

Its special profile and quiet operation make it suitable for closing civil or industrial utilities with high service frequency or large architectural lights.

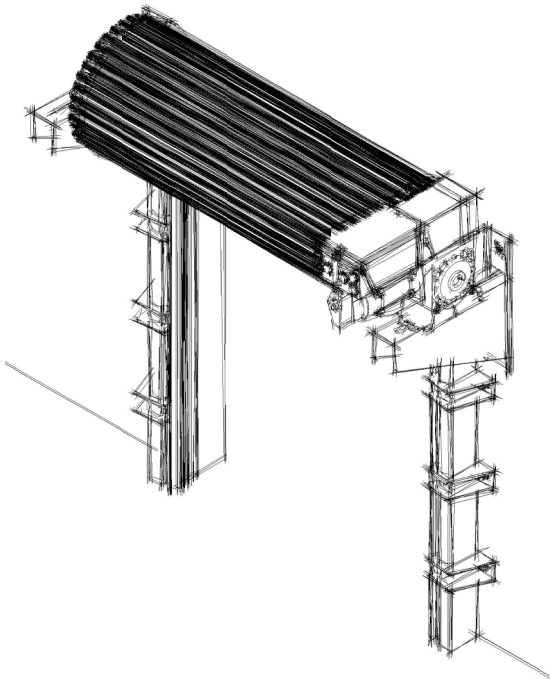


Progettate per garantire prestazioni di:

- Durabilità
- Resistenza al vento: classe 2/3/4
- Apertura sicura: conforme
- Forza di manovra: conforme
- Dimensione minima 2000 x 2000
- Ingombro in architrave HVE 580
- Dimensione massima 12000 x 9000
- Ingombro in architrave HVE 880


Designed for performance:

- Durability
- Wind resistance: class 2/3/4
- Safe opening: compliant
- Manoeuvring force: compliant
- Minimum size 2000 x 2000
- Lintel dimensions HVE 580
- Maximum dimension 12000 x 9000
- Lintel dimension HVE 880

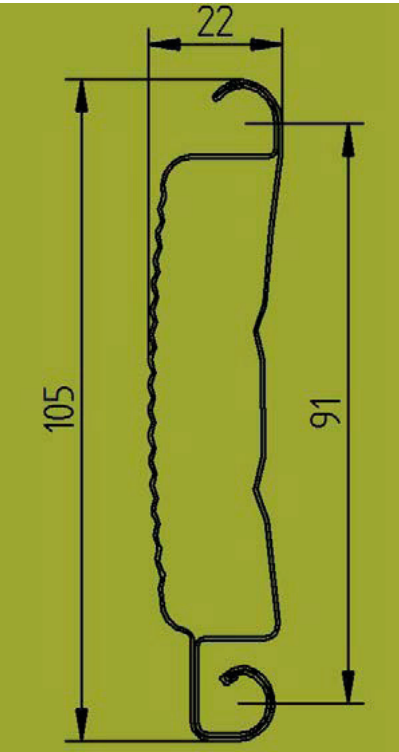

IL MANTO
costituito da doppi profili coibentati in acciaio, incernierati tra loro.

- VANTAGGI
- Resistenza ed alte prestazioni di isolamento termico ed acustico;
 - Possibilità di inserire griglie di ventilazione e finestrelle per un passaggio naturale della luce.

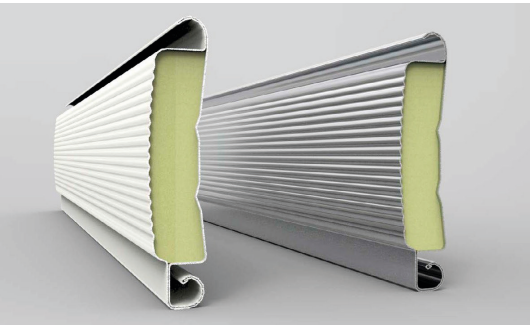

THE MANTLE
consists of double insulated steel profiles, hinged together.

- ADVANTAGES
- Resistance and high thermal and acoustic insulation performance;
 - Possibility of inserting ventilation grilles and windows for natural light passage.

Profilo / Profile	TB1 - Acciaio
Altezza/ interasse - mm / Height/ centre distance - mm	105/91
Pcs - m / Pcs - m	11
Spessore - mm / Thickness - mm	0,4
Peso kg.m / Weight kg.m	1,05
Max lunghezza prodotto zincato/ non verniciare / Max. product length galvanised/unpainted	12m
Max lunghezza prodotto verniciato a polvere / Max. product length powder-coated	12m
Classe di resisrenza al vento / Wind resistance class (Per ulteriori informazioni visita il nostro sito) / (For further information please visit our website)	W:12000x1338kg Class 4
Sicurezza apertura / Safety opening	
Forza di funzionamento / Operating force	
Diametro consigliato / Recommended diameter	Ø159
Finestre/Griglie di areazione / Windows/Air Grilles	~4pcs/ 1m
Densità poliuterano / Polyurethane density	57kg/m³ (±2kg/m³)
Riduzione acustica / Acoustic reduction	R~23dB
Trasmittanza termica / Thermal transmittance	Up [W/(m²K)] 4,46

ELEMENTO INFERIORE
Elemento inferiore costituito da profilo estruso in alluminio che sulla base delle dimensioni e prestazioni richieste è corredato di rinforzo singolo o doppio in acciaio e completo di guarnizione in gomma.

LOWER ELEMENT
Lower element consisting of an extruded aluminium profile which, depending on the dimensions and performance required, is equipped with single or double steel reinforcement and complete with rubber gasket.

